



DE BUITENTUIN VAN BAAK

JOUW NIEUWE STEK IN BAAK

TECHNISCHE OMSCHRIJVING – RIJWONING EENLAAGS KAPWONING LEVENSLLOOPBESTENDIG

Bouwnummers: 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44

Versie: V1.0

Datum: 9 september 2025





DE BUITENTUIN VAN BAAK

JOUW NIEUWE STEK IN BAAK

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave	2
Projectgegevens	3
Het project	4
Algemeen	5
Exterieur	9
Interieur	12
Garanties SWK	20
Kleuren- en materialenstaat	21





DE BUITENTUIN VAN BAAK

JOUW NIEUWE STEK IN BAAK

PROJECTGEGEVENS

ONTWIKKELING

Koopmans Projecten b.v.
Marssteden 66
7547 TE Enschede
053 460 06 00
www.koopmans.nl

&

Walvoort Ontwikkelaars b.v.
Arnhemsestraat 17
6881 NB Velp
026 351 5299
www.walvoortontwikkelaars.nl

REALISATIE

Koopmans Bouw B.V.
Marssteden 66
7547 TD Enschede
053 4 600 600
www.koopmans.nl

MAKELAAR

Nieuw Wonen Achterhoek
Plantsoenstraat 75
7001 AB Doetinchem
085 080 15 90
www.nieuwwonenachterhoek.nl

STICHTING WAARBORGFONDS KOOPWONINGEN SWK

Het project is opgenomen in het register van ondernemingen die bij het SWK zijn ingeschreven.





DE BUITENTUIN VAN BAAK


JOUW NIEUWE STEK IN BAAK

HET PROJECT

Op de plek waar vroeger een tuinderij gevestigd was, bloeit nu iets anders moois: De Buitentuin van Baak. Een nieuwe sfeervolle en kleinschalige buurt aan de rand van het dorp.

Baak is een sfeervol, gezellig en landelijk gelegen dorp in de fraaie Achterhoek. Baak heeft een vriendelijke uitstraling, met mooie uitzichten over het landschap en een aantal bijzondere plekken zoals de Martinuskerk, Huize Baak en vele historische boerderijen. In de omgeving kun je eindeloos struinen en genieten van rust, ruimte en groen.

De Buitentuin van Baak is een gevarieerd nieuwbouwplan met 46 woningen. Het project krijgt een mix van rijwoningen, tweekappers en vrijstaande woningen, zowel koop als huur.

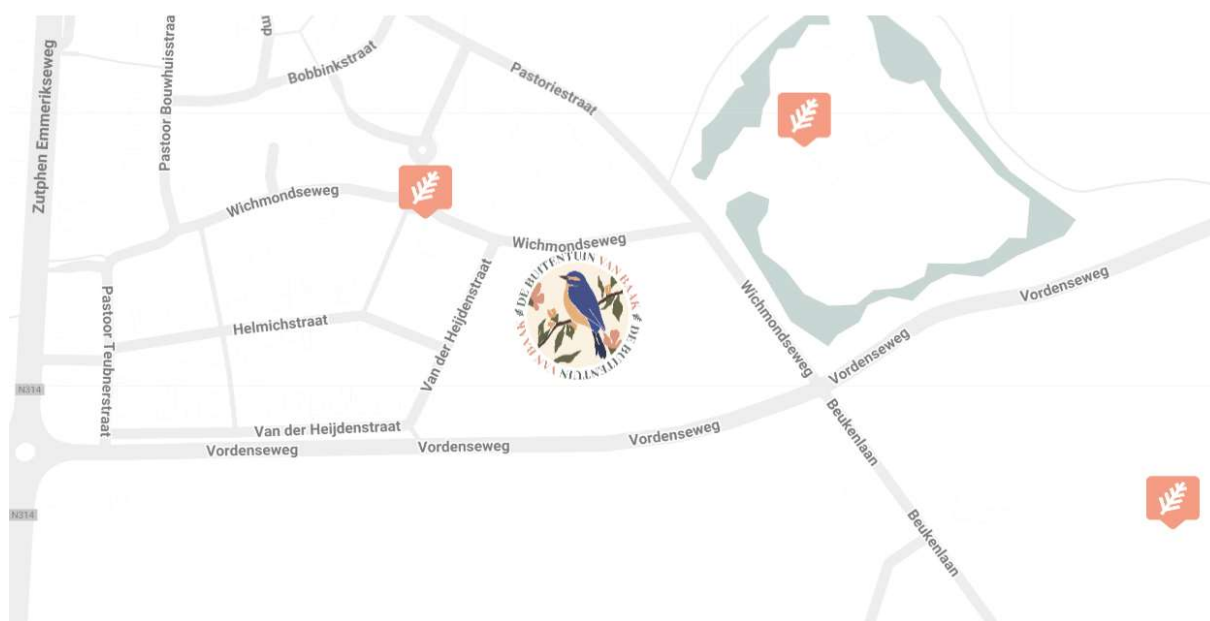



DE BUITENTUIN VAN BAAK

JOUW NIEUWE STEK IN BAAK

ALGEMEEN

De technische omschrijving alsmede de verkooptekening van desbetreffend bouwnummer zijn contractstukken. De verkoopbrochure is géén contractstuk en puur sfeerbepalend en wervend. De opgenomen perspectieftekeningen geven impressies weer, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. De aangegeven inrichting op de plattegronden (wasmachine, garderobe, meubels, bedden, kasten, etc.) geeft vanzelfsprekend slechts een inrichtingsmogelijkheid weer, deze zijn niet inbegrepen.

De op tekening aangegeven maten zijn circa maten in millimeters, met wandafwerking is geen rekening gehouden. Maatverschillen tussen tekeningen en realiteit zijn mogelijk vanwege toleranties in de bouw. De plaatsen, aantallen en afmetingen van de schakelaars, lichtpunten, wandcontactdozen, sanitaire toestellen, radiatoren en installatieapparatuur zijn bij benadering op de plattegronden aangegeven. Hiervoor zijn symbolen en afkortingen gebruikt die in het renvooi zijn verklaard.

PROJECT SPECIFIEKE WONINGBOUW

Uw woning maakt deel uit van een projectmatige bouw met een prefab bouwmethodiek. Om het project zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen, hebben wij een koperskeuzelijst opgesteld. Hierin staan standaard kopersopties welke passen binnen het bouwsysteem, het bouwproces en de planning. Wensen buiten deze lijst om kunnen mogelijk niet gehonoreerd worden. Bijvoorbeeld als de wijzigingen de voorbereiding en/of bouw zouden vertragen. Bovendien moeten wij ons houden aan de geldende regelgeving. Een verdere toelichting hierop wordt gegeven in het voorwoord van de koperskeuzelijst.

LIGGING BOUWTERREIN

De ligging van de bouwterreinen c.q. –kavels is weergegeven op de situatietekening. De omgeving, wijkinrichting van het openbare gebied en bebouwing zijn zo nauwkeurig mogelijk aangegeven. Deze informatie is onder voorbehoud. Aan deze tekeningen kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

GROOTTE BOUWTERREIN EN KAVELS

De grootte van de kavels is zo nauwkeurig mogelijk weergegeven in de situatietekening, verschillen kunnen voorkomen. Om die reden wordt in de koop-/aannemingsovereenkomst de grootte van de kavels aangeduid als ‘circa’ of ‘ongeveer’.





DE BUITENTUIN VAN BAAK

JOUW NIEUWE STEK IN BAAK

ERFDIENSTBAARHEDEN EN KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN

Indien het bouwplan het vestigen van erfdienstbaarheden noodzakelijk maakt, zal de notaris deze erfdienstbaarheden in de akte van levering vestigen. Voor nadere informatie hierover, verwijzen wij naar de concept akte van levering, als bijlage bij de koop-aannemingsovereenkomst.

UITVOERINGSDUUR

De uitvoeringsduur van de woning bedraagt 300 werkbare werkdagen gerekend vanaf de datum waarop er gestart wordt met het ontgraven van de grond van de betreffende woning (ontgraven ten behoeve van fundatie). Onwerkbare werkdagen zijn dagen of halve dagen waarop niet aan de woning wordt gewerkt als gevolg van weersomstandigheden, feestdagen, kerstvakantie en bouwvak conform bouw cao of de gevolgen van onvoorziene omstandigheden, zoals brand-, storm- en/of waterschade.

DIVERSEN

In de afwerkvloeren van de woning zijn ter plaatse van de begane grond en alle verdiepingen elektra-/water- en verwarmingsleidingen aangebracht. De verkrijger dient er rekening mee te houden dat, wanneer in de vloeren gespijkerd of geboord wordt ten behoeve van bijvoorbeeld parket of vloerbedekking op lat, deze leidingen beschadigd kunnen worden. Het is dan ook niet toegestaan om in de vloeren te boren en/of te spijkeren.

SCHILDERWERK

Houten buitenkozijnen en buitendeuren dienen regelmatig te worden geschilderd. In de woninginformatiemap, welke u bij de schouw van het huis ontvangt, wordt hierover informatie verstrekt.

WET KWALITEITSBORGING VOOR HET BOUWEN (WKB)

Sinds 1 januari 2024 is de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen officieel van kracht. Wat deze wet inhoudt en wat dit voor u als koper betekent leest u hieronder.

De Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) heeft als doel: een verbeterde borging van de geleverde bouwkwaliteit, zodat u als koper meer inzicht krijgt in de kwaliteit van uw woning. Op basis van de Wet worden een aantal wijzigingen vanuit het Burgerlijk Wetboek doorgevoerd waarmee u – als particuliere opdrachtgever – in een betere positie komt te staan.





DE BUITENTUIN VAN BAAK

JOUW NIEUWE STEK IN BAAK

Als hoofdaannemer van uw woning is Koopmans verantwoordelijk voor de kwaliteit van uw woning, in lijn met wet- en regelgeving. Wij leveren op wat wij contractueel met u overeen zijn gekomen. Voor dit eerste wordt Koopmans met ingang van 1 januari 2024 gedurende het hele bouwproces door een onafhankelijke Kwaliteitsborger gecontroleerd en die bij oplevering een Verklaring afgeeft. In de verklaring wordt het gerechtigd vertrouwen uitgesproken dat uw woning kwalitatief in orde is. Daarnaast toetst de Kwaliteitsborger ook of Koopmans haar bouwkwaliteit in het werk op de juiste wijze heeft gekeurd en geregistreerd. Ook de gemeente is vooraf akkoord gegaan met de wijze waarop Koopmans de kwaliteit van uw woning gedurende de bouw heeft gedocumenteerd, inclusief de Verklaring, om de woning vrij te geven voor ingebruikname. Alles bij elkaar zorgt dit ervoor dat we de woning naar volle tevredenheid aan u op kunnen leveren.

Vanuit het Burgerlijk Wetboek verandert er met de ingang van de WKB ook het een en ander voor u. Zo zullen wij samen met u de meerwerkopties doornemen en u tijdig en schriftelijk melden wanneer er onvolkomenheden in de contractstukken en/of het meer- en minderwerk voor zouden komen, bijvoorbeeld wanneer u een combinatie van opties kiest die niet kunnen worden uitgevoerd op basis van de regelgeving. Fouten of wijzigingen in het bouwplan zullen voor alle kopers middels een erratum en/of nota van wijzigingen worden meegedeeld.

Tevens melden wij u dat u een woning met zekerheid gekocht heeft die onder de Garantie- en Waarborgregeling van SWK valt. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de website van SWK: www.swk.nl.





DE BUITENTUIN VAN BAAK

JOUW NIEUWE STEK IN BAAK

Uiterlijk bij oplevering van uw woning ontvangt u het digitale consumentendossier in HomeDNA.

In dit dossier treft u minimaal de volgende documenten aan:

- Bestellijst (opdrachtbevestiging) incl. showroomoffertes en kopersoptietekening
- Presentatie opleverbijeenkomst
- Proces Verbaal van Oplevering
- Woonwijzer
- Energielabel
- Meetrapport ventilatie
- Kleur- en materiaalstaat
- Overzicht onderaannemers/leveranciers
- Groepenkaart meterkast
- Legplan vloerverwarming t.b.v. zone-indeling
- Gebruikershandleiding warmtepomp
- Gebruikershandleiding balansventilatie (WTW)
- Gebruikershandleiding pv-panelen / omvormer
- Gebruikershandleiding (kamer)thermostaat
- Gebruikershandleiding boiler
- Onderhoudsadvies binnendeuren en -kozijnen
- Onderhoudsadvies gevelkozijnen
- Onderhoudsadvies rookmelders

De onderhoudsperiode na oplevering bedraagt drie maanden. Bij het verstrijken van de onderhoudsperiode vervalt de 5% bankgarantie, tenzij deze in overleg (gedeeltelijk) langer wordt aangehouden. Twee maanden na oplevering zal Koopmans u schriftelijk informeren over het verstrijken van de onderhoudsperiode, alsmede het vrijvallen van de bankgarantie en de voorwaarden waaronder deze eventueel (gedeeltelijk) aangehouden kan worden. Indien u geen invulling geeft aan deze voorwaarden, gaat Koopmans ervan uit dat u instemt met het vrijvallen van de bankgarantie en niet langer gebruik wenst te maken van dit opschortingsrecht.

Disclaimer

Krijstreepmethode: Om een verblijfsruimte (bijv. woonkamer, keuken, slaapkamer) te laten voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) voor bijv. daglichttoetreding, mag gebruik worden gemaakt van de zgn. "Krijstreepmethode". Dit is een methode om de oppervlakte van een ruimte rekentechnisch kleiner aan te houden om te kunnen voldoen aan de regelgeving. In de praktijk heeft dit geen nadelige gevolgen voor het functionele gebruik van de ruimte.





EXTERIEUR

GRONDWERK

De tuin zal zo veel mogelijk op hoogte gebracht worden met de uit het werk komende grond. Aanvullingen/ophogingen worden op een zodanige wijze uitgevoerd, dat het tot de kavel behorende terrein geëgaliseerd wordt opgeleverd, aflopend naar de erfgrens. De buitenzijde van de balkfundatie wordt voorzien van een worteldoek en in de kruipruimte van de woningen zal als bodemafsluiting een laag zand worden aangebracht.

RIOLERING EN HEMELWATERAFVOER

Vuilwaterriolering en hemelwaterriolering worden gescheiden afgevoerd. De vuilwaterriolering zal uitgevoerd worden in kunststof en aangesloten worden op het gemeenteriool, ter plaatse van de voorerfgrens wordt het riool voorzien van een ontstoppingsstuk. De hemelwaterafvoer (HWA) van de woning zal worden uitgevoerd in zink. Het hemelwater van beide dakvlakken van de woning wordt ondergronds, middels kunststof buis, naar één centraal punt op de kavelgrens gebracht. Het ondergrondse stelsel van hemelwaterafvoeren mondt uit in een uitstroomtegels in de voortuin. De uitstroomtegels ligt op eigen terrein, waarbij het hemelwater op openbaar gebied geloosd wordt. De prefab buitenbergingen hebben een HWA van PVC en lozen op een grindkoffer.

TERREININRICHTING

Erfafscheidingen tussen de woningen zijn in de basis niet opgenomen, tenzij anders op de verkoopteekeningen is aangegeven. De grenspunten van de kavel zullen door het Kadaster worden uitgezet. Op de grens tussen het openbaar- en privé terrein, worden groenvoorzieningen aangebracht conform de situatietekening.

TERREINVERHARDING

In basis wordt er een looppad (betontegel 600x400mm¹) voorzien vanaf openbaar gebied naar de woning toegangsdeur & van openbaar gebied naar de bergingsdeur. De looppaden zijn 1,2m breed en worden aangebracht op een zandpakket van 150mm¹. Bij parkeren op eigen terrein (BNR. 38-40-41-44) wordt er een zandpakket van 150mm¹ aangebracht, dit vergemakkelijkt de aanleg van bestrating in eigen beheer.

FUNDERING

De woning wordt gefundeerd op palen, de funderingsbalken zijn van beton. De bergingen worden op staal gefundeerd.





DE BUITENTUIN VAN BAAK

JOUW NIEUWE STEK IN BAAK

VLOEREN, BOUWMUREN EN GEVELS

De begane grondvloer van de woning wordt uitgevoerd als een geïsoleerde systeemvloer van beton. Onder de volledige begane grondvloer van de woning bevindt zich een kruipruimte, welke via een inspectieluik nabij de voordeur toegankelijk is. De kruipruimte wordt geventileerd door middel van roosters in de voor- en achtergevel.

De eerste verdiepingvloer van de woning wordt tevens uitgevoerd als systeemvloer van beton (type kanaalplaat). De woningscheidende muren van de woning worden uitgevoerd als ankerloze spouwmuur in prefab beton. De voor-, achter-, en kopgevel van de woning wordt samengesteld uit een prefab betonnen binnenspouwblad voorzien van isolatie, een luchtspouw en een buitenspouwblad van gemetselde gevelsteen (halfsteens verband).

BERGING

In de tuin wordt een ongeïsoleerde* prefab houten berging met plat dak geplaatst. Deze berging wordt uitgevoerd met geïmpregneerde rabatdelen. Voor de ventilatie worden een aantal blank aluminium ventilatieroosters voorzien. De tussenwand tussen twee buitenbergingen wordt opgebouwd uit stijl- en regelwerk met spaanplaat. Het deurkozijn is van hardhout en voorzien van een houten deur met glasopening voorzien van enkel gelaagd matglas. De vloer van de buitenberging wordt uitgevoerd als prefab betonnen vloerplaat. Op de vloer wordt geen dekvloer aangebracht. Het platte dak van de buitenberging wordt opgebouwd uit een houten balklaag voorzien van dakbeschoot en een bitumineuze dakbedekking, zonder grind. De binnenzijde van de berging wordt niet afgewerkt. De binnenzijde en het plafond van de berging wordt niet nader afgewerkt.

** Gezien de bergingen ongeïsoleerd zijn, is de berging onderhevig aan temperatuur- en vochtwisselingen, die weersafhankelijk zijn.*

ISOLATIEWAARDEN

De (gemiddelde) isolatiewaarden van de woningschil zijn als volgt:

- Begane grondvloer: $R_c = 3,7 \text{ m}^2\text{K/W}$
- Hellende daken: $R_c = 6,3 \text{ m}^2\text{K/W}$
- Platte daken, optionele aanbouw/erker/dakkapel: $R_c = 6,3 \text{ m}^2\text{K/W}$
 - Exclusief plat dak van de ongeïsoleerde berging
- Dichte buitengevel: $R_c = 4,7 \text{ m}^2\text{K/W}$
- Kozijnen inclusief HR++ glas: $U \leq 1,65 \text{ W/m}^2\text{K}$





DE BUITENTUIN VAN BAAK

JOUW NIEUWE STEK IN BAAK

BUITENKOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

De buitenkozijnen, ramen en deuren worden uitgevoerd in hardhout (duurzaam geproduceerd) en zijn fabrieksmatig afgelakt. Onder de kozijnen worden keramische raamdorpelstenen aangebracht, met uitzondering van de kozijnen grenzend aan het maaiveld, deze worden met een kunststof onderdorpel uitgevoerd. De ramen worden als draai-kiepramen uitgevoerd. De achterdeur en bergingsdeur wordt uitgevoerd met borstwering en glasopening. De glasopening van de bergingsdeur wordt voorzien van enkel gelaagd matglas. Kleurgebruik van kozijnen, raamdorpelstenen, draaiende delen en deuren wordt nader toegelicht aan het einde van dit document in de kleur- en materiaalstaat, ondersteund door de verkooptekening.

HANG- EN SLUITWERK BUITEN

De buitenkozijnen, ramen en deuren van de woning worden voorzien van inbraakwerend hang- en sluitwerk (SKG**). De deuren van de woning worden voorzien van driepuntssluitingen en de schilden worden uitgevoerd met kerntrekbeveiliging. De cilinders van de buitendeuren van de woning en de gemetselde berging zijn gelijksluitend.

DAKEN

De hellende daken worden uitgevoerd als prefab houten geïsoleerde dakelementen. De buitenzijde wordt voorzien van panlatten en bedekt met betonpannen. De woning wordt uitgevoerd met een zinken mastgoot. De dakelementen worden aan de binnenzijde, exclusief techniekruimte, voorzien van een witte afwerking (plaatwerk schuine zijden gesausd, gaatjes gedicht).

Ten behoeve van de stabiliteit worden dragende houten knieschotten aangebracht. De houten knieschotten zijn ter hoogte van de overloop en de slaapkamer op de verdieping wit afgewerkt (gesausd, wit afgewerkt).

In het dakelement worden dakdoorvoeren geplaatst ten behoeve van de afvoer van ventilatielucht en de beluchting van de riolering. De bouwnummers 39, 42 & 43, zijn in basis uitgerust met een dakkapel. Bij de rijwoningen zonder dakkapel wordt in basis een dakraam aangebracht ter hoogte van de slaapkamer op de verdieping (afmeting circa 940x1.180 mm¹).

In het dakvlak bevindt zich bij alle woningen ter hoogte van de techniekruimte een zogeheten dakinbouwunit. Middels deze dakinbouwunit is het buitendeel van de warmtepomp toegankelijk.





DE BUITENTUIN VAN BAAK

JOUW NIEUWE STEK IN BAAK

Op de daken van zowel de woning als de berging, zijn geen voorzieningen aangebracht voor valbeveiliging. Indien het dak door u of een door u ingeschakeld bedrijf betreden wordt voor inspectie of onderhoudswerkzaamheden, zullen maatregelen ter voorkoming van valgevaar getroffen moeten worden.

DAKKAPEL

De woningen met bouwnummer 39, 42 & 43 worden in basis uitgerust met een dakkapel, positie en afmeting conform de verkooptekening. De zijwangen van de dakkapel worden bekleed met onderhoudsarme beplating in een grijze kleur.

ELEKTRA

Ter plaatse van de voordeur wordt een bedrade deurbelinstallatie aangebracht. Naast de voordeur en naast de pui in de achtergevel zal een aansluitpunt voor buitenverlichting aangebracht worden. Naast de voordeur wordt het aansluitpunt voorzien van een top-down verlichtingsarmatuur.

De buitenberging wordt aan de buitenzijde voorzien van een lichtpunt (incl. armatuur). De buitenberging wordt uitgevoerd met een binnenlichtpunt en een enkele wandcontactdoos, aangesloten op de woninginstallatie. De binnen- en buitenverlichting kan middels een schakelaar in de berging geschakeld worden.





DE BUITENTUIN VAN BAAK

JOUW NIEUWE STEK IN BAAK

INTERIEUR

BINNENWANDEN

De niet-dragende binnenwanden (de scheidingswanden) in de woning worden uitgevoerd als lichte scheidingswanden met een dikte van 70/100mm. Alle lichte scheidingswanden, exclusief de binnenzijde van de meterkast, worden vlak afgewerkt.

BINNENKOZIJNEN EN -DEUREN

De binnendeurkozijnen worden uitgevoerd als fabrieksmatig afgelakte plaatstalen montagekozijnen, voorzien van bovenlichten. Het bovenlicht van het kozijn van de meterkast is voorzien van een dicht paneel. Het kozijn van de techniekruimte heeft geen bovenlicht (de wand boven het kozijn wordt doorgezet). Indien er op de begane grond een trapkast gekozen wordt, dan wordt het bovenlicht ook uitgevoerd met een dicht paneel. De opdek binnendeuren worden fabrieksmatig afgelakt en voorzien van lichtmetalen krukken en schilden/rozetten. De deuren naar de badkamer en het toilet worden voorzien van een vrij/bezet slot, onder deze deuren wordt een hardstenen dorpel aangebracht. De deur naar de meterkast wordt voorzien van een kastslot.

PLAFONDAFWERKING

De betonplafonds worden voorzien van wit spuitwerk, met uitzondering van het plafond in de meterkast. De v-naden van de betonnen kanaalplaten blijven zichtbaar in het plafond en hebben tevens als functie eventueel aanwezige hoogteverschillen (toegestaan tot 10 mm) in de onderkant van naast elkaar gelegen platen te camoufleren.





WANDAFWERKING

Alle wanden in de woning worden vlak¹ afgewerkt, met uitzondering van de wanden in de meterkast. De wanden in de badkamer en het toilet worden voorzien van wit tegelwerk met een afmeting van circa 150x200mm, liggend verwerkt. In het toilet wordt het wandtegelwerk tot een hoogte van één tegel boven het reservoir aangebracht. Boven het tegelwerk worden de wanden voorzien van spuitwerk. In de badkamer wordt het wandtegelwerk aangebracht tot een hoogte van 1.800 mm¹, met uitzondering van de douchehoek, hier wordt het tegelwerk tot een hoogte van circa 2.200 mm¹ aangebracht. Aan de binnenzijde van de buitenkozijnen wordt, ter plaatse van de borstweringen, een vensterbank aangebracht.

VLOERAFWERKING

Op de vloeren binnen de woning, met uitzondering achter de knieschotten van de hellende daken, wordt een dekvloer² aangebracht. De vloeren van de badkamer en het toilet worden voorzien van grijs tegelwerk met een afmeting van circa 300x300mm. De douchehoek van circa 900x900mm wordt voorzien van grijs tegelwerk met een afmeting van circa 150x150mm en zal één tegel verdiept en onder afschot worden getegeld. Het tegelpatroon is recht en de wand- en vloertegels worden niet strokend met elkaar aangebracht.

¹ Vlak conform de oppervlaktebeoordelingscriteria 'Stukadoorswerk binnen' van het Technisch Bureau Afbouw (versie maart 2018):

De prefab betonwanden voldoen aan de criteria van groep 6; glad oppervlak uitgevoerd als plaatselijke reparatie. De overige binnenwanden voldoen aan de criteria van groep 3; glad oppervlak met een laagdikte van 0 mm tot max. 2 mm, uitgevoerd als filmlaag dat naderhand kan worden voorzien van een dikker behang, sierpleister en dergelijke met een korreldikte van 2,5mm.

Plaatselijke onregelmatigheden:

Oneffenheden in de vorm van ruwe plekken (bultjes, spaanslagen en niveauverschillen in de textuurdiepte) gelijk of kleiner dan 1 mm zijn toegestaan. In de aangebrachte dunpleister rondom het gerepareerde oppervlak van beton zijn luchtbelgaten toegestaan tot 4 mm.

Kleurverschillen: Toegestaan

Vlakheidstolerantie:

Geen eisen, volgt oppervlak ondergrond.

Afwijking van de rechte (haakse) hoek:

- Lengte < 0,25 meter: 3 mm
- Lengte ≥ 0,25 < 0,5 meter: 5 mm
- Lengte ≥ 0,5 < 1 meter: 6 mm
- Lengte ≥ 1 < 3 meter: 8 mm

² De dekvloer wordt uitgevoerd conform de NEN 2741 (zoals vastgelegd in NEN-2747:2001 tabel 1, vlakheidsklasse 4). In de onderstaande tabel zijn de maximale afwijkingen in de vloerhoogte opgenomen.

	Maximale afwijking (mm) bij afstand tussen meetpunten van:			
Klasse	0,5 meter	1 meter	2 meter	4 meter
4	4mm	5mm	7mm	10mm





DORPELS / VENSTERBANKEN

De buitendeuren worden voorzien van een onderdorpel van kunststeen. De dorpels van toiletruimte en badkamer zijn van hardsteen. De overige binnendeuren worden zonder dorpel uitgevoerd. Bij borstweringen van gevelkozijnen die niet tot de vloer lopen, worden aan de binnenzijde vensterbanken van kunststeen, in een kleur conform kleur- en materiaalstaat, aangebracht. De vensterbank in de badkamer wordt betegeld met de wandtegels.

KEUKENOPSTELLING

De woning wordt zonder keukeninrichting opgeleverd. Wel worden de volgende standaard aansluitpunten ter plaatse van de keukenopstelling opgenomen en aangebracht:

- Een elektra-aansluiting voor een koelkast;
- Een elektra-aansluiting voor elektrisch koken;
- Een elektra-aansluiting voor een afzuigkap (recirculatie);
- Een elektra-aansluiting voor een vaatwasser;
- Een elektra-aansluiting voor een oven;
- Een water-(koud-warm) / rioolaansluiting voor een spoelbak met kraan;
 - Aftakking/wateraansluiting ten behoeve van de vaatwasser;
- Een dubbele wandcontactdoos voor huishoudelijk gebruik (boven het aanrechtblad)

WASMACHINEAANSLUITING

De opstelplaats voor de wasmachine bevindt zich in de badkamer op de begane grond. De opstelplaats zal bestaan uit een enkele wandcontactdoos op separate groep, een waterkraan en een afvoerleiding met sifon. De (afvoer)leidingen blijven in het zicht.

TRAP

De trap in de woning wordt uitgevoerd in vurenhout. De trap van de begane grond naar de eerste verdieping wordt uitgevoerd als 'dichte' trap, voorzien van stootborden. Langs de muurzijde van de trap wordt een houten leuning gemonteerd. Ter plaatse van het trapgat wordt bij de open zijde van de trap een houten spijlenhek gemonteerd. Indien de houten leuning gemonteerd wordt op het hekwerk, dan wordt deze als dicht paneel uitgevoerd conform het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Leidingwerk/kanalen worden ter hoogte van de trap weggewerkt middels lepe hoeken. Indien lepe hoeken benodigd zijn voor het verloop van het leidingtracé, dan is dit op verkooptekening weergegeven.





DE BUITENTUIN VAN BAAK

JOUW NIEUWE STEK IN BAAK

BINNENTIMMERWERK

De meterkast wordt voorzien van betimmering conform de eisen van de nutsbedrijven en regelgeving. De vloerverwarmingsverdeler bevindt zich in de technische ruimte op de eerste verdieping en wordt niet voorzien van een omkasting. De vloerrand ter plaatse van het trapgat wordt afgetimmerd. In de woning worden geen vloerplinten aangebracht.

SCHILDERWERK

De trap en de lepe hoek wordt dekkend geschilderd, met uitzondering van de treden. De treden worden fabrieksmatig voorbehandeld met een dekkende grondverf. De houten leuning langs de muurzijde van de trap wordt fabrieksmatig transparant gebeitst. De in het zicht blijvende leidingen worden niet geschilderd.

SANITAIR

In de woning wordt sanitair geleverd en aangesloten op de toe- en afvoerleidingen. De basis inrichting van de sanitaire ruimten is op verkooptekening weergegeven. Het standaard sanitair is van het merk Villeroy & Boch in de kleur wit en is te bezichtigen in de projectshowroom. Voor dit project wordt gebruik gemaakt van de online omgeving van UHUU. Een fysieke showroom bezoeken behoort ook tot de mogelijkheden, hiervoor is Gevier in Bunnik de aangewezen projectshowroom.

WATERINSTALLATIE

Vanaf de hoofdaansluiting in de meterkast wordt een waterinstallatie aangelegd, inclusief een watermeter. Het leidingwerk wordt tot aan de aansluitpunten in de leidingschacht, vloeren of wanden weggewerkt. De watermeter wordt aangebracht door het waterleidingbedrijf.

De volgende wateraansluitingen worden gerealiseerd:

Koudwater:

- Kraanaansluiting in de keuken (filterstopkraan)
- Kraanaansluiting vaatwasser (aftakking afgedopt)
- Inbouwreservoirs van de toiletten
- Wastafelkraan in de badruimte
- Douchekraan in de badruimte
- Tapkraan van de wasmachineaansluiting nabij de trap op zolder
- Lucht-water warmtepomp wateraansluiting

Warmwater:

- Kraanaansluiting in de keuken (filterstopkraan)
- Wastafelkraan in de badruimte
- Douchekraan in de badruimte





VERWARMINGSINSTALLATIE

De woning wordt uitgerust met een individuele lucht-water warmtepomp, inclusief een buffervat en een warmwatervoorziening met een bruto inhoud van 200 liter. Het binnendeel van de warmtepomp wordt opgesteld op de zolder in de technische ruimte. Het buitendeel is opgenomen in het dak middels een dakinbouwunit. Tussen het binnen- en buitendeel is leidingwerk aangesloten, het leidingwerk wordt aangebracht in de leidingkokers/ -schachten. Het gedeelte op de zolder wordt zichtbaar uitgevoerd.

De begane grond en de eerste verdieping wordt voorzien van vloerverwarming. De verdeler is gesitueerd onder de trap en wordt voorzien van houten omkasting, in de kleur wit.

De verwarming op de begane grond is regelbaar door middel van een thermostaat in de woonkamer en in de slaapkamer. De verwarming op de eerste verdieping wordt geregeld door middel van een thermostaat in de slaapkamer. In de badkamer wordt een elektrische handdoekradiator geplaatst. De vloerverwarming van de badkamer draait mee op de thermostaat van de woonkamer.

De capaciteit van de installatie is berekend volgens de eisen van de SWK-garantieregeling. Zie voor toelichting de van toepassing verklaarde Modules SWK zoals benoemd in de KAO.

VENTILATIE

De woning wordt voorzien van een warmteterugwin-systeem. Bij dit systeem wordt de vervuilde lucht door afzuigpunten in de keuken, badkamer en het toilet uit de woning afgezogen. De afgevoerde lucht stroomt langs een warmtewisselaar. Het warmteterugwin-systeem gebruikt de warmte uit de afgevoerde lucht vervolgens om de ingevoerde lucht van buiten voor te verwarmen. De unit wordt aangesloten op een toevoer en afvoer- kanaalsysteem welke zijn aangebracht in de leidingkokers en in de betonvloeren. Op de verdieping, waar de unit geplaatst wordt, worden de kanalen in het zicht gemonteerd. De positie van het opbouw ventilatiekanaal, ter hoogte van de trap, is op verkooptekening aangegeven. De hoofdbediening van de unit bevindt zich in de badkamer. De posities van de afzuig- en toevoerventielen zijn op tekening aangegeven en niet te verplaatsen.





DE BUITENTUIN VAN BAAK

JOUW NIEUWE STEK IN BAAK

In de volgende ruimten zijn afzuig ventielen aanwezig:

- Woonkamer / keuken
- Toilet
- Badkamer

In de volgende ruimten zijn toevoer ventielen aanwezig:

- Woonkamer
- Slaapkamer(-s)

ELEKTRA

In de woning wordt een elektrische installatie aangelegd volgens de voorschriften van het energiebedrijf. De installatie voldoet aan normblad NEN 1010. De meterkast wordt voorzien van twee aardlekschakelaars. De installatie is in basis als volgt opgebouwd:

- Eén Hoofschakelaar
- Twee Aardlekschakelaars
- Drie groepen ten behoeve van verlichting en wandcontactdozen
- Eén groep ten behoeve van de wasmachine
- Eén groep ten behoeve van de PV-panelen
- Twee groepen ten behoeve van de Perilex voor elektrisch koken
- Eén groep ten behoeve van de vaatwasser
- Eén groep ten behoeve van de oven
- Eén groep ten behoeve van de lucht-water warmtepomp
- Eén groep ten behoeve van Beltrafo 8V

De leidingen worden weggewerkt in de vloeren en wanden, met uitzondering van de leidingen in de meterkast, t.p.v. de techniek opstelling op de verdieping en de berging. Wandcontactdozen en schakelaars worden standaard als inbouw uitgevoerd, met uitzondering van de wandcontactdozen en schakelaars in de meterkast, technische ruimte en de berging. In de woonkamer, keuken en de slaapkamers worden wandcontactdozen op een hoogte van 300 mm boven de afgewerkte vloer geplaatst. In de keuken, ter plaatse van het werkblad, komen deze op 1.250 mm hoogte. In overige ruimten worden wandcontactdozen op 1.050 mm aangebracht, lichtschakelaars worden eveneens op 1.050 mm boven de vloer geplaatst.

Voor de badkamer geldt een hoogte van 1.150 mm voor de wandcontactdoos en schakelaar. De lichtschakelaar in het toilet op de begane grond wordt op een hoogte van 1.150 mm gemonteerd. De bediening van de mechanische ventilatie en de thermostaat komen op een hoogte van 1.500 mm boven de afgewerkte vloer.





DE BUITENTUIN VAN BAAK

JOUW NIEUWE STEK IN BAAK

ROOKMELDERS

In de woning worden volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) rookmelders aangebracht. De rookmelders worden aangesloten op de elektrische installatie en worden voorzien van een batterij back-up. Posities van rookmelders zijn op de verkooptekening aangegeven.

CENTRALE ANTENNE INRICHTING (CAI), GLASVEZEL EN TELEFOON

In basis wordt de beschikbare aansluiting tot in de meterkast aangebracht. De verkrijger dient zelf zorg te dragen voor de verdere aanleg en aansluiting (inclusief het dragen van de kosten) van de centraal antenne installatie (CAI), glasvezel en telefoon. Hiervoor dient tijdig een abonnement afgesloten te worden. In de woning worden vanuit de meterkast twee loze aansluitpunten aangebracht. Een loze leiding bevindt zich in de woonkamer en één in de techniekruimte. De montagedoos (loze leiding) in de woonkamer wordt aangebracht op 300 mm¹ boven de vloer.

ZONNEPANELEN

De woningen worden voorzien van PV panelen op het dak. Deze PhotoVoltaïsche zonnecellen zetten licht rechtstreeks om in elektriciteit. De panelen worden aangesloten op een centrale omvormer, mocht het aantal panelen minimaal zijn dan worden de panelen aangesloten op een micro omvormer. Deze omvormer verandert de opgewekte gelijkstroom in wisselstroom. De werkschakelaar van de PV-installatie wordt in de technische ruimte op de eerste verdieping geplaatst.

De mogelijkheid om terug te leveren is afhankelijk van de beschikbare netcapaciteit van de netbeheerder. Het exacte aantal PV panelen volgt uit de BENG berekening. Op de verkooptekening is een ruimtereservering voor de PV panelen aangegeven. De BENG eisen conform wet- en regelgeving zijn hierbij leidend.





DE BUITENTUIN VAN BAAK

JOUW NIEUWE STEK IN BAAK

GARANTIES SWK

De garanties worden conform de uitgangspunten van het SWK aangeboden. De startdatum van de garantie is 3 maanden na de oplevering (onderhoudstermijn) van de desbetreffende woning.

Hoofdstuk	Omschrijving	Garantie (jaren):
14. Buitenriolering	Buitenriolering	2
15. Terreinverharding	Bestrating (verzakken, slijtage, breuk)	-
22. Metselwerk	Gevelsteen	6
	Voegwerk	6
23. Vooraf vervaardigde steenachtige elementen	Fundering	10
	Prefab beton	10
24. Ruwbouw timmerwerk	Dakelementen	6
	Gevelbekleding	6
30. Kozijnen, ramen en deuren	Houten kozijnen, ramen en deuren	6
	Deuren en kozijnen binnen	6
	Deuren buiten	6
	Kromtrekken beweegbare delen in binnen- en buitenkozijnen (meer dan 10 mm)	1
	Hang- en sluitwerk	1
	Beglazing, isolerend	3
	Beglazing, enkel	-
32. Trappen en balustraden	Houten trappen	6
	Traphekken	6
	Stalen hekwerken	6
33. Dakbedekkingen	Bitumen dakbedekking	3
	Dakpannen	6
36. Voegvulling	Kitvoegen	6
40. Stukadoorswerk	Stukadoorswerk, spuitwerk	0,5
41. Tegelwerk	Wand- en vloertegels	6
42. Dekvloeren	Cementdekvloer	6
46. Schilderwerk	Buitenschilderwerk	1
	Binnenschilderwerk	1
50. Dakgoten en HWA's	Goten (zink)	3
51. Binnenriolering	Binnenriolering	2
52. Waterinstallaties	Waterleidingen	2
53. Sanitair	Sanitair	1
60. Verwarmingsinstallaties	Warmtepomp-installatie, warmwatervoorziening	2
	(Elektrische) radiatoren, kranen	2
61. Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie	Mechanische luchtverversing (wtw)	2
70. Elektrotechnische installatie	Elektrische installatie,	2
	Belinstallatie	0,5





DE BUITENTUIN VAN BAAK

JOUW NIEUWE STEK IN BAAK

KLEUREN- EN MATERIALENSTAAT

GEVELMETSSELWERK BOUWNUMMERS 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44

De hierboven genoemde bouwnummers hebben in hoofdmoot een bruinrode metselsteen. De woningen worden voorzien van een trasraam, spekband en accentvlakken, deze worden uitgevoerd in donkerbruine metselsteen. Ter hoogte van de witte kaders en accentvlakken wordt een schildersteen voorzien, deze wordt wit geschilderd. Zie voor posities en kleurstelling van trasraam, spekband en accentvlakken de verkooptekening van de betreffende bouwnummers.

Metselsteen bruinrood/oranje:



Metselsteen trasraam, spekband & accentvlak:



** Afbeeldingen kunnen geen rechten aan worden ontleend*





DE BUITENTUIN VAN BAAK

JOUW NIEUWE STEK IN BAAK

RAAMDORPELSTEEN

Onder de kozijnen, daar waar deze niet grenzen aan het maaiveld, wordt een keramische raamdorpelsteen aangebracht. Ter hoogte van het reguliere metselwerk wordt deze in de kleur bruin uitgevoerd. Zie voor de kleurstelling van de raamdorpels de verkooptekening van het betreffende bouwnummer.

Raamdorpelsteen bruin:



DAKPANNEN BETON

De woningen worden uitgerust met een granietkleur betonpan.



** Afbeeldingen kunnen geen rechten aan worden ontleend*





DE BUITENTUIN VAN BAAK

JOUW NIEUWE STEK IN BAAK

BINNENDEUREN

Binnendeurkozijn Berkvens – Berdo BA opdek



Binnendeur Berkvens – Berklon 900



HANG EN SLUITWERK - BINNEN

Berkvens BS.01 deurbeslag, ronde rozet uitvoering:




** Afbeeldingen kunnen geen rechten aan worden ontleend*



VENTILATIE EN VERWARMING

Lucht-water warmtepomp,
Afbeelding indicatief



Elektrische radiator badkamer,
Basis 600W afmeting 763*600mm¹



WTW-Ventilatieunit fabricaat: n.t.b.



Kamerthermostaat fabricaat: n.t.b.



Toe- en afvoerrooster ventilatie




Standenschakelaar WTW draadloos



* Afbeeldingen kunnen geen rechten aan worden ontleend

Dakinbouwunit



ELEKTRA

Busch-balance SI Alpine-wit:



Buitenlamp naast voordeur top-down:



Deurbel & schel:



Buitenlamp berging:



* Afbeeldingen kunnen geen rechten aan worden ontleend



SANTAIR

Villeroy & Boch toilet O'novu



Wisa XS inbouwreservoir
met XS bedieningspaneel Argos



Villeroy & Boch fontein O'novu



Grohe fonteinkraan



Grohe Grohtherm 800 douchemengkraan



Grohe Tempesta 110



** Afbeeldingen kunnen geen rechten aan worden ontleend*

Villeroy & Boch wastafel O'novo



Grohe wastafelmengkraan



Plugbikersifon



Wastafelspiegel 57*40cm



Hoekstopkraan



Doucheputje



Wasmachinekraan / vulkraan



** Afbeeldingen kunnen geen rechten aan worden ontleend*



DE BUITENTUIN VAN BAAK

JOUW NIEUWE STEK IN BAAK

KLEUREN- EN MATERIALENSTAAT EXTERIEUR

ONDERDEEL	MATERIAAL	KLEUR
Metselwerk woningen	Ecobrick metselsteen	Diep Donkerbruin – trasraam/speklaag Bruin-rood Geschilderd wit – accentvlak (RAL 9001)
Voegwerk	Doorstrijkmortel	Grijs/Donkergrijs/Geschilderd
Metselwerk latei		Roodbruin (RAL 8002) Donkerbruin (RAL 8014)
Gevelkozijnen	Hout	Wit (RAL 9010)
Ramen in gevelkozijnen	Hout	Draaiende delen wit of middengroen (RAL 6028) cf. verkooptekening
Woningtoegangsdeur	Hout	Middengroen (RAL 6028)
Tuindeur	Hout	Middengroen (RAL 6028)
Onderdorpel voor- en achterdeur	Kunststeen	Antraciet
Bergingsdeur + kozijn prefab buitenberging	Hout	Grijs (Ombergrijs RAL 7022)
Hemelwaterafvoer woning	Zink	Naturel
Hemelwaterafvoer prefab buitenberging	PVC	Grijs
Goot	Zink	Naturel
Raamdorpelstenen	Keramisch	Donkerbruin
Dakpan	Beton	Graniet
Dakdoorvoer	Kunststof	Antraciet
Daktrim plat dak (dakkapel)	Aluminium	Grijs (Kwartsgrijs RAL 7038)
Muurafdekker	Aluminium	Grijs (Kwartsgrijs RAL 7038)
Dakoverstek	Zetwerk	Wit (RAL 9010)
Ventilatioeroosters prefab buitenberging	Metaal	Blank/naturel
Gevelbekleding prefab buitenberging	Hout rabatdeel	Naturel





DE BUITENTUIN VAN BAAK

JOUW NIEUWE STEK IN BAAK

Zijwang dakkapel bekleding	Onderhoudsarm paneel/rockpanel	Grijs (Ombergrijs RAL 7022)
Boeideel/dakrand dakkapel	Onderhoudsarm paneel/rockpanel	Wit (RAL 9010)

KLEUREN- EN MATERIALENSTAAT INTERIEUR

INTERIEUR

Spuitwerk plafonds	Wit (RAL 9010)
Spuitwerk boven wandtegels	Wit (RAL 9010)
Vensterbanken	Wit / Bianco wit
Dorpels (bad- en toiletruimte) - natuursteen	Antraciet
Binnenkozijnen en -deuren	Kristalwit
Trap en traphek	Wit (RAL 9010)
Trappleuning - grenen	Blank
Wandcontactdozen en schakelaars	Alpine wit
Radiator badkamer	Wit
Toe- en afvoerroosters ventilatie	Wit
Vloertegelwerk	Grijs
Wandtegels	Glans wit
Tegelprofiel	Wit

Natte ruimtes zijn niet casco op te leveren, dit i.v.m. de te garanderen maximale wateropname bij oplevering van de woning

